












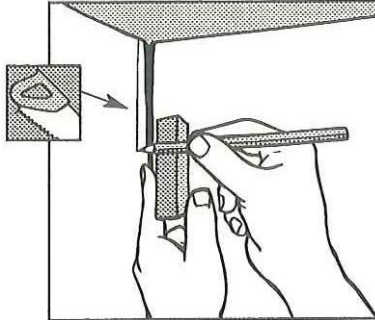





Verwerking en toepassing Plankett panelen



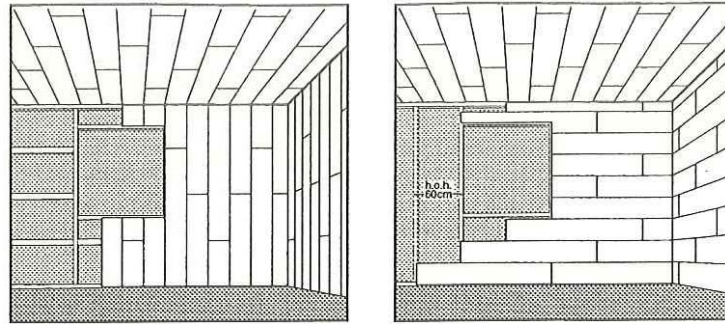

Schroeven

Nieten

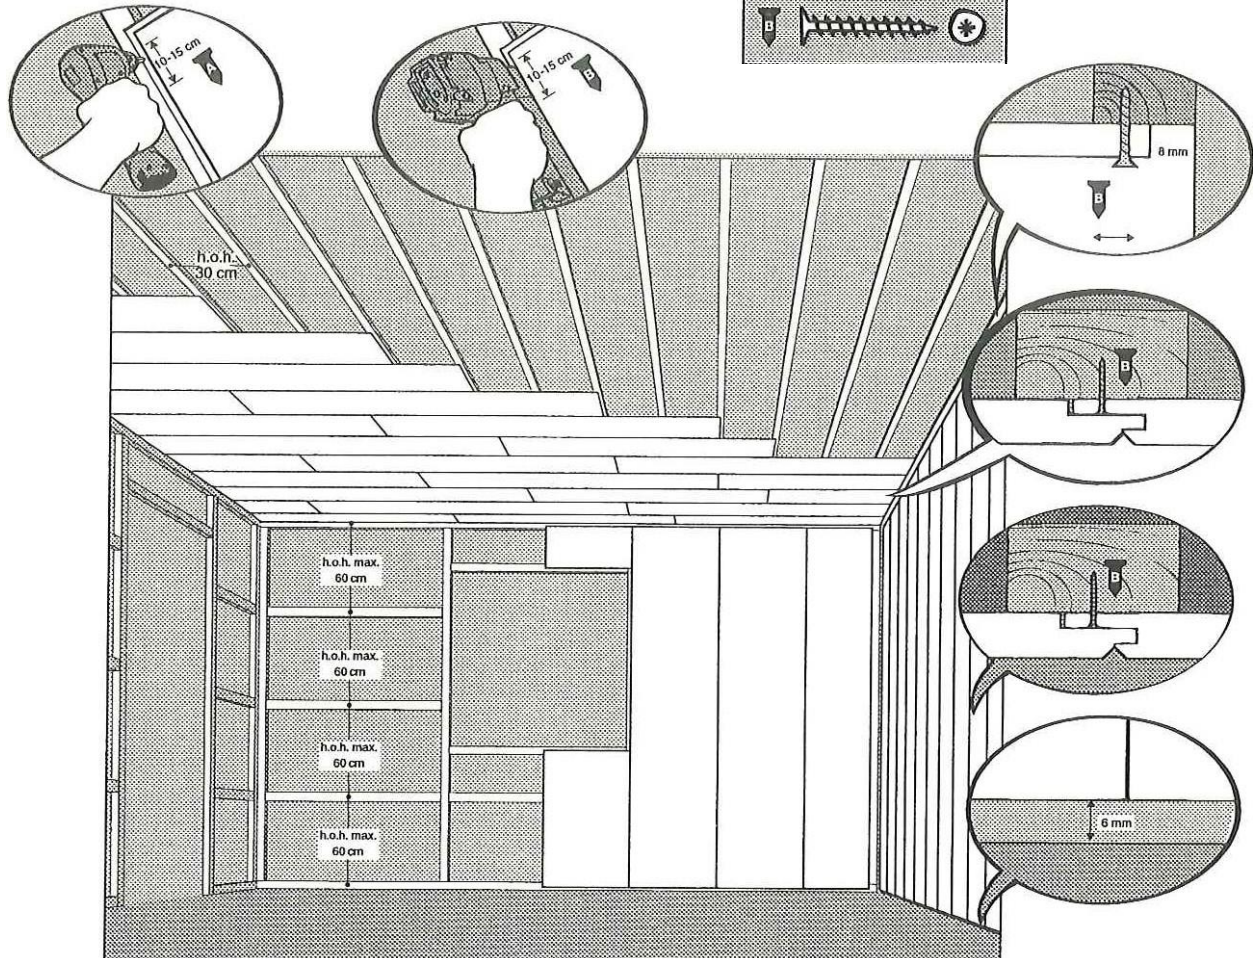

LET OP: Plankett producten dienen op **elke** ondersteunende regel/stijl/rachel bevestigd te worden, waarbij de maximale toegestane afstand van de bevestigingsmiddelen **niet** overschreden mag worden! Dit betekent dat in een plafondconstructie met max. toegestane h.o.h. afstand van de rachels van 300mm, platen van 1220*620mm niet alleen langs de plaatranden maar ook in het vlak van de plaat op de rachels bevestigd dienen te worden, bijvoorbeeld met lijm of montagekit waar niet geschroefd, geniet of gespijkerd kan worden.